

Gama Box



MICROBOX 300

Pequeño en dimensiones, grande en soluciones



BOX


Descripción

Toldo autoprotégido con una estructura que le hace ideal para instalar en ventanas.

Ideal para instalar

- En ventanas
- En pequeñas terrazas

Dimensiones

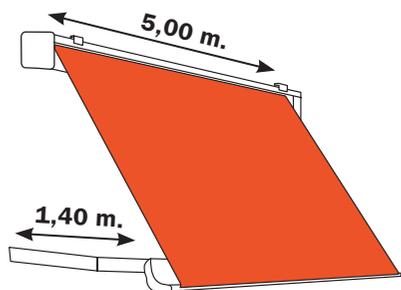

Sujeción

- Frontal
- A techo
- Entreparedes

Sistema de transmisión de la tensión

Brazos PRT-07, que cuentan con el sistema de transmisión interna de la tensión mediante la cinta plana y flexible ART SYSTEM, que alargan notablemente la vida útil del toldo.

El sistema está especialmente diseñado para que se vaya aminorando la tensión a medida que el toldo se va enrollando, a fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias cuando el toldo está recogido.

Accionamiento

- Manual
- Motorizado
- Automatizado



Acabados

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable



Clasificación norma Europea: clase 2

Características técnicas

Dimensiones (mm.)	
Frontal	A techo

Capacidad de enrollado	
Con tubo \varnothing 70	3,00 m.

Grados de inclinación	
Montaje frontal	Montaje a techo

Líneas máximas salidas máximas		
\varnothing Tubo enrollado	Línea máxima	Salida máxima
\varnothing 50	3,00 m.	3,00 m.
\varnothing 60	4,00 m.	3,00 m.
\varnothing 70	5,00 m.	3,00 m.

Destaca por

- Su capacidad de autoprotección, conservando la lona en perfecto estado.
- La elegancia y funcionalidad de su estructura diseñada para conseguir, hasta en su último detalle, la integración perfecta entre fachada y toldo.

